



Modèle DUNE

Conforme à la norme NF D 27-405

Type : Boîtes aux lettres Nouvelles Normes d'extérieur pour l'habitat collectif

Corps :

- . Corps en Acier 10/10è, traité, peint
- . Intérieur en Acier 9/10è, traité

Porte Centrale :

- . Tube carré d'acier en section 16 x 16 mm, traité, peint
- . Charnières soudées
- . Fermeture multi-points
- . Serrure Centrale provisoire fournie

Type de porte individuelle :

- . Porte Plane en acier 15/10è Traité, peint
- . Fermeture 1 point ou 3 points
- . Clapet soulevant en profil aluminium peint avec joint d'étanchéité
- . Charnières sur tige Inox de 5 mm de diamètre
- . Pli renfort anti-dégondage
- . Porte-étiquettes encastré

Coloris :

- . DUNE 1 : Ral au choix : 7035 – 7001 – 1015 – 1001
- . DUNE 2 : Tout le nuancier

Modèle Double entrée :



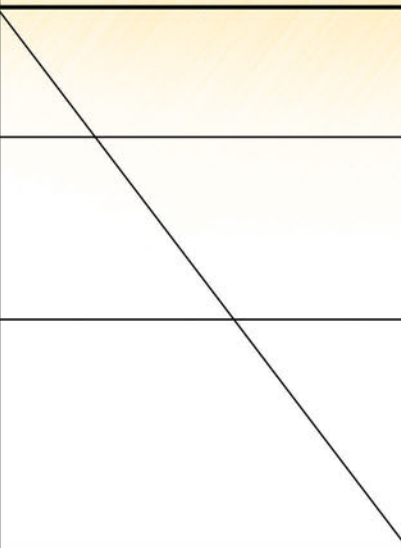














- . Face extérieure : platine aluminium 15/10è complète en bandes
Clapets soulevant en profil aluminium peint avec joint d'étanchéité
- . Face intérieure : Portes individuelles sans fente à courrier

Option : Pieds Rectangulaires, Portique Cylindrique ou Portique rectangulaire

Descriptifs techniques

Composition des Groupes de DUNE en mm

Profondeur : Simple entrée = 370 ; Simple entrée + Coiffe = 427 ; Double entrée = 490 ; Double entrée + Coiffe = 490

Hauteur	1 Colonne	2 Colonnes	3 Colonnes	4 Colonnes
		 366 738	 366 1048	
2 Cases	 652 428	 652 738	 652 1048	
3 Cases	 938 428	 938 738	 938 1048	
4 Cases	 1224 428	 1224 738	 1224 1048	 1224 1476
5 Cases	 1510 428	 1510 738	 1510 1048	 1510 1476

Encastrement : Attention, les cotes sont données à titre indicatif ; elles peuvent varier de quelques millimètres. Prévoir un jeu de 1 cm