

BAVIÈRE

NOUVELLES NORMES D'INTÉRIEUR



GAMME ACIER ESTHÉTIQUE

Conforme à la norme NF27-404



Corps en acier 10/10^e d'épaisseur traité, peint.
Intérieur acier 10/10^e d'épaisseur.
Moulure en profil aluminium décoratif en façade.



Porte centrale en tubes carré 16 x 16 mm traité, peint
monté sur axes Inox de diamètre 5 mm, fermeture par
crémaillères 3 points, serrure provisoire fournie.



Serrure anti-vandalisme à 3 points d'ancrage résistant
à 300 kg d'arrachement.



Portillon en acier, aluminium 15/10^e d'épaisseur,
fermeture 1 point ou 3 points monté sur charnières
par tige inox toute hauteur de diamètre 5 mm,
pli de renfort anti-dégondage, porte-étiquette encastré.

Modèles de portillons proposés

Portillon en Acier de 15/10^e d'épaisseur ou en Aluminium monté sur
axe toute hauteur de Diam. 5mm, pli de renfort anti-dégondage,
porte-étiquette encastré.



PORTE PLANE



PORTE 0



PORTE P



PORTE S




PORTE Z



Modèles double-entrée

Face intérieure sans fente à courrier,
Face extérieure sur platine aluminium 15/10^e
d'épaisseur en bande clapet soulevant traité, peinte.

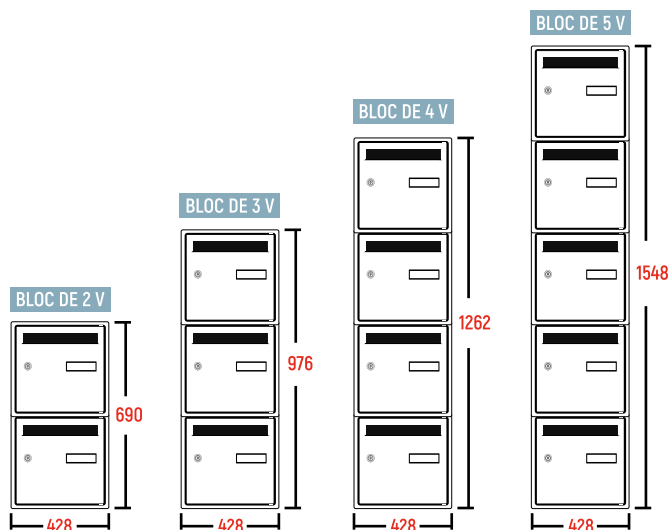

COMPOSITION DES GROUPES

► Unité de mesure : mm ► Profondeur commune à tous les blocs : Simple entrée : 396 mm
Double entrée : 436 mm



Côtes données à titre indicatif, elles peuvent varier de quelques mm.
Encastrement : prévoir un jeu de 1 cm