

QUARTZ

NOUVELLES NORMES D'INTÉRIEUR



GAMME ACIER ESTHÉTIQUE

Conforme à la norme NF27-404




Corps en acier 10/10^e d'épaisseur traité, peint. Intérieur acier 10/10^e d'épaisseur.



Porte centrale en tubes carré 16 x 16 mm traité, peint monté sur axes Inox de diamètre 5 mm, fermeture par crémaillères 3 points, serrure provisoire fournie. Serrure de la porte centrale intégrée au corps.



Portillon en acier, aluminium 15/10^e d'épaisseur, fermeture 1 point ou 3 points monté sur charnières par tige inox toute hauteur de diamètre 5 mm, pli de renfort anti-dégondage, porte-étiquette encastré.



Option entourage décor bois stratifié de 12 mm d'épaisseur.



Modèles double-entrée

Face intérieure sans fente à courrier, Face extérieure sur platine aluminium 15/10^e d'épaisseur en bande clapet soulevant traité, peinte.

Modèles de portillons proposés

Portillon en Acier de 15/10^e d'épaisseur ou en Aluminium monté sur axe toute hauteur de Diam. 5mm, pli de renfort anti-dégondage, porte-étiquette encastré.



PORTE PLANE



PORTE O



PORTE P




PORTE S



PORTE Z



PORTE F ALU

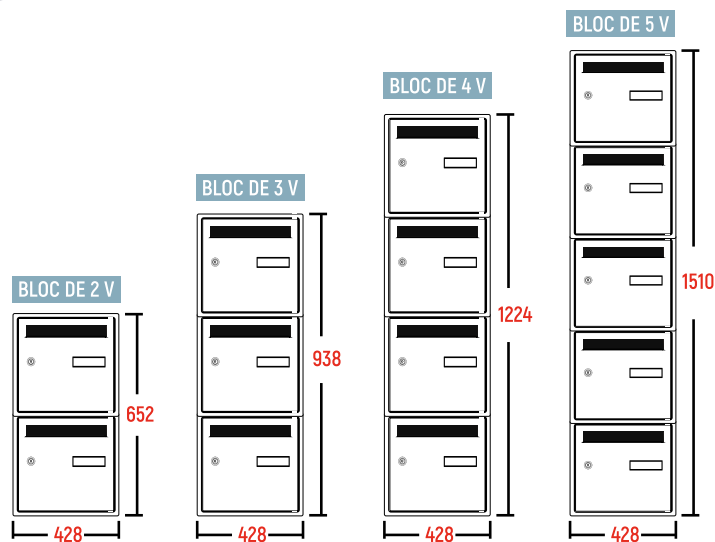

COMPOSITION DES GROUPES

► Unité de mesure : mm ► Profondeur commune à tous les blocs : Simple entrée : 370 mm
Double entrée : 390 mm



Côtes données à titre indicatif, elles peuvent varier de quelques mm.
Encastrement : prévoir un jeu de 1 cm / avec décor entourage bois, rajouter 28 mm.

