

SKARN

NOUVELLES NORMES D'INTÉRIEUR



GAMME ACIER ANTI VANDALISME

Conforme à la norme NF27-404



Corps en acier 10/10^e d'épaisseur traité, peint.
Intérieur acier 10/10^e d'épaisseur.



Porte centrale en tubes carré 16 x 16 mm traité, peint
monté sur axes Inox de diamètre 5 mm, fermeture par
craillères 3 points, serrure provisoire fournie.



Serrure anti-vandalisme à 3 points d'ancrage résistant
à 300 kg d'arrachement.



Modèles double-entrée

Face intérieure sans fente à courrier,
Face extérieure sur platine aluminium 15/10^e d'épaisseur
en bande clapet soulevant traité, peinte.



Portillon en acier, aluminium 15/10^e d'épaisseur,
fermeture 1 point ou 3 points monté sur charnière
par tige inox toute hauteur de diamètre 5 mm,
pli de renfort anti-dégondage, porte-étiquette encastré.

Modèles de portillons proposés



PORTE PLANE



PORTE O




PORTE P



PORTE S



PORTE Z

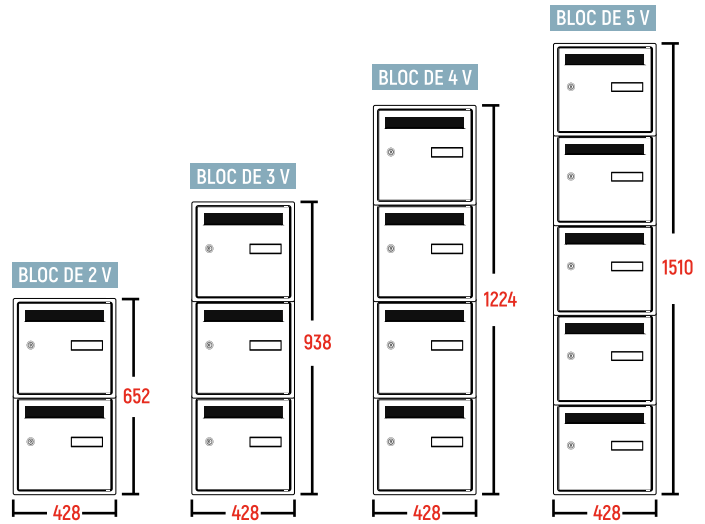

COMPOSITION DES GROUPES

- ▶ Unité de mesure : mm
- ▶ Profondeur simple entrée : 370 mm
- ▶ Profondeur double entrée : 390 mm



Côtes données à titre indicatif, elles peuvent varier de quelques mm.
Encastrement : prévoir un jeu de 1 cm

