

SKARNITO

NOUVELLES NORMES D'INTÉRIEUR



MODÈLE DÉDIÉ AUX ENCOMBREMENTS RÉDUITS



GAMME ACIER ANTI VANDALISME

Conforme à la norme NF27-404



Corps en acier 10/10^e d'épaisseur traité, peint.
Intérieur acier 10/10^e d'épaisseur.



Porte centrale en tubes carré 16 x 16 mm traité, peint
monté sur axes inox de diamètre 5 mm, fermeture par
crémaillères 3 points, serrure provisoire fournie.




Portillon en acier, 15/10^e d'épaisseur, fermeture 1 point
monté sur charnières par tige inox toute hauteur de
diamètre 5 mm, pli de renfort anti-dégondage,
porte-étiquette encastré.

Modèles de portillons proposés




PORTE PLANE




OPTIONS
PIEDS
RECTANGULAIRES
À SCELLER OU
SUR PLATINE

OPTIONS
SKARNITO
EXTÉRIEUR
AVEC OU SANS PIEDS

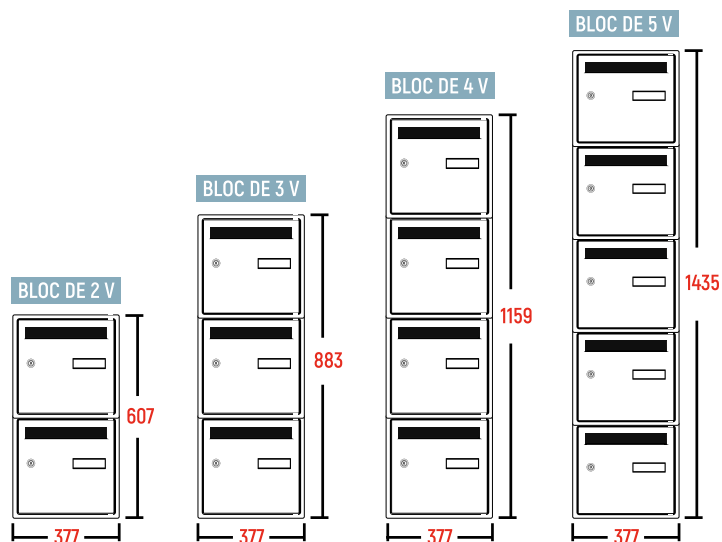

COMPOSITION DES GROUPES

▶ Unité de mesure : mm ▶ Profondeur commune à tous les blocs : 370 mm

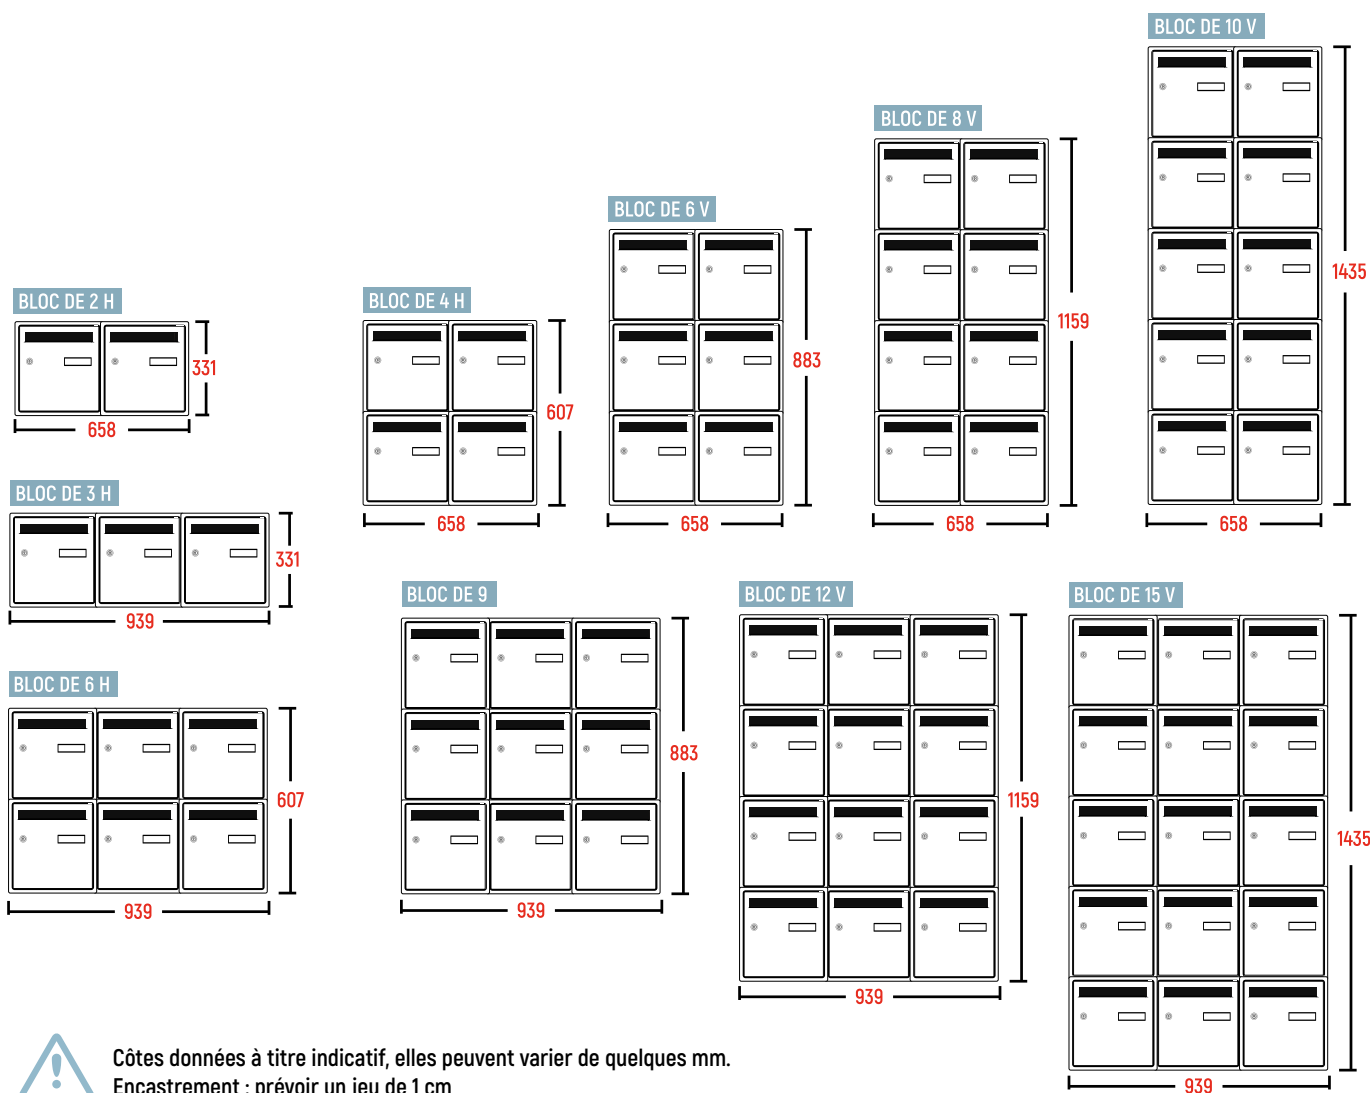

Côtes données à titre indicatif, elles peuvent varier de quelques mm.
Encastrement : prévoir un jeu de 1 cm