

GAMME BOIS RETRO

Conforme à la norme NF27-404



Corps stratifié de 19 mm d'épaisseur,
Intérieur en acier 9/10^e d'épaisseur, traité,
Profil d'angle invisible en coupe d'onglet à 45°.



Porte centrale en tubes carré 16 x 16 mm traité,
montée sur charnières, fermeture par crémaillères
3 points, serrure provisoire fournie,
Porte centrale totalement réhabillée de stratifié




Portillons en Médium stratifié de 12mm d'épaisseur,
fermeture 1 point, montés sur articulation profilé,
porte-étiquette encastré, clapet poussant replaqué
en stratifié avec ressort de rappel.

Confondez vos Boîtes aux lettres encastrées dans
l'alignement de l'habillage de vos murs de halls pour
un rendu esthétique incomparable.

SELVA pose en encastrée : corps brut, façade stratifiée.


SELVA pose en applique : corps + façade stratifiés.



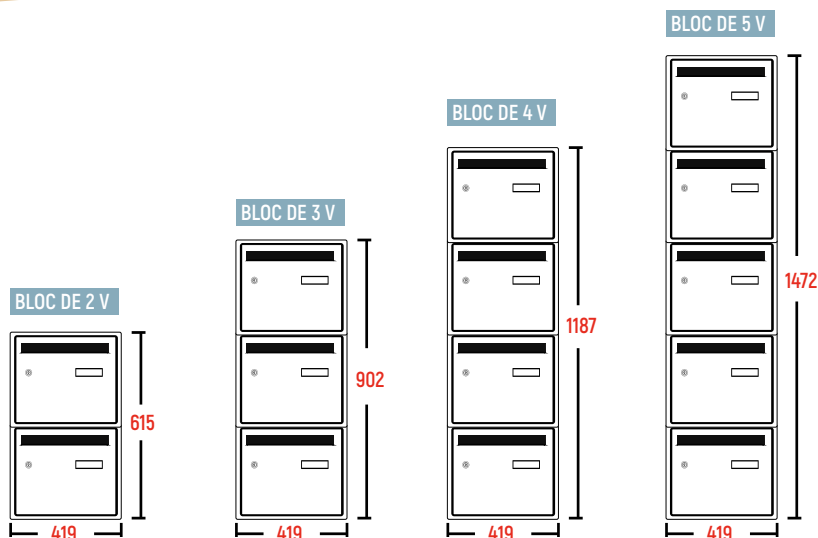

COMPOSITION DES GROUPES

► Unité de mesure : mm ► Profondeur commune à tous les blocs : 383 mm

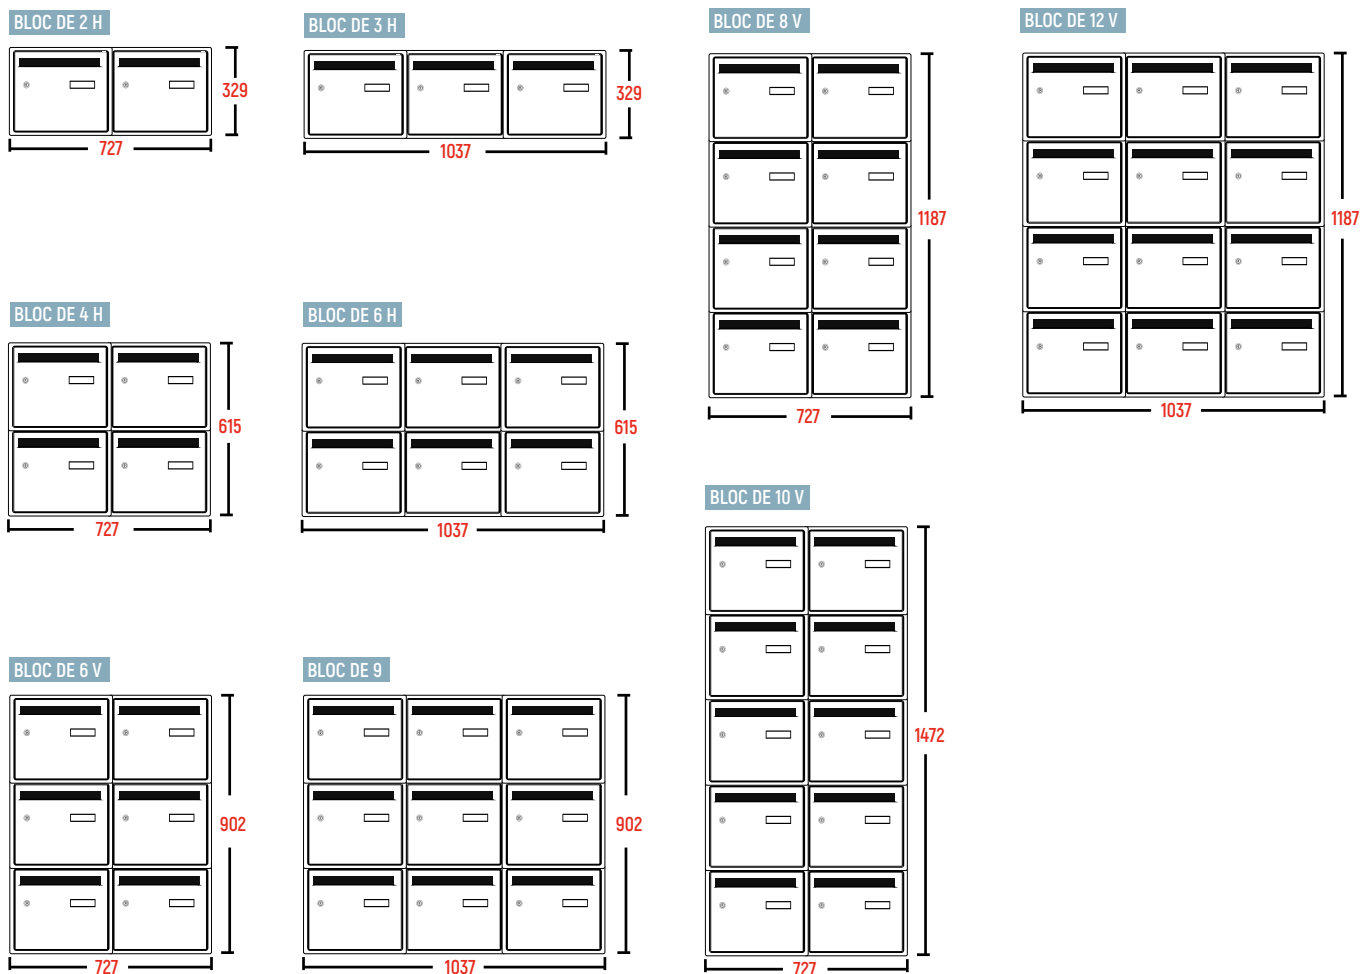

Côtes données à titre indicatif, elles peuvent varier de quelques mm.
Encastrement : prévoir un jeu de 1 cm